



## OKS 2511

### Цинковое покрытие, аэрозоль

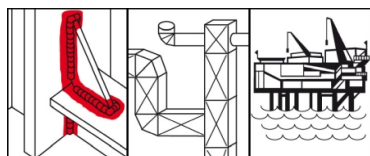

#### Описание

Долговременная защита от коррозии на основе цинка для создания первого слоя, а также для активной, катодной защите от коррозии.

#### Области применения

- Ремонт повреждений оцинкованных поверхностей, например, после сварки, сверления или резания
- Грунтовочное покрытие черных металлов, если невозможно провести оцинковку, например, при ремонте автомобилей и кораблей, в высотном строительстве из металлоконструкций, подземном строительстве и мостостроении, при сооружении емкостей и воздушных линий электропередачи, на решетках, столбах заборов и светофоров, системах выпуска отработавших газов, сточных желобах
- Подходит для использования и при точечной сварке благодаря хорошей электропроводности

#### Отрасли

- Коммунальная техника
- Железнодорожное оборудование
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Химическая промышленность
- установки и машиностроение
- Стекольная и литейная промышленность
- Техобслуживание и техуход
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Логистика
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Metallургическая промышленность

#### Преимущества и польза

- Высокая эффективность благодаря активной, катодной защите от коррозии
- Разнообразное применение в качестве длительной защиты от коррозии металлических деталей, подвергаемых термической нагрузке
- Высокая экономичность благодаря небольшому расходу и самоочищающемуся распыляющему клапану
- Заменяет оцинковку и образует шероховатую основу для последующих лакокрасочных покрытий

## OKS 2511

### Цинковое покрытие, аэрозоль

#### Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Обрабатываемые поверхности должны быть с металлическим блеском и сухими. Банку перед применением встряхивать в течении 2 минут. С расстояния примерно 20-30 см равномерно нанести тонким слоем на подготовленную поверхность (1-2 перекрестные или круговые движения). Не допускать излишек. Время высыхания в соответствии со следующими техническими параметрами. Для получения более толстых слоев повторить нанесение. Внимание: На OKS 2511 можно наносить шпатлевочный слой. Обрабатывать при диапазоне температур от 10°C до 27°C, а также при относительной влажности воздуха ниже 80%. Полностью распылить при перевернутом положении клапана.

#### Поставляемая упаковка

- 400 ml Аэрозоль

#### Технические параметры

|                                         | Норма             | Условие               | един. измер.           | Значение                 |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Состав</b>                           |                   |                       |                        |                          |
| Связующее                               |                   |                       |                        | Смесь синтетических смол |
| Растворитель                            |                   |                       |                        | Смесь                    |
| Твердые смазочные вещества              |                   |                       |                        | Цинк (чистый 98,5%)      |
| Содержание твердых смазочных веществ    | DIN 51 814        |                       | Весовой %              | 38                       |
| <b>Прикладные технические параметры</b> |                   |                       |                        |                          |
| Верхняя рабочая температура             |                   |                       | °C                     | 400                      |
| Оптимальная толщина слоя                | DIN 50 981/50 984 | DIN 50 982-2          | мкм                    | 60-80                    |
| Покрытие поверхности                    |                   |                       | м <sup>2</sup> /баллон | ок. 3                    |
| Температура обработки                   |                   |                       | °C                     | 10-27                    |
| Время высыхания                         |                   | 20°C                  | мин                    | ок. 15                   |
| Время отверждения                       |                   | при 20°C              | ч                      | 12                       |
| Цвет                                    |                   |                       |                        | цинковый серый цвет      |
| Плотность (при 20°C)                    | DIN EN ISO 3838   |                       | г/см <sup>3</sup>      | 0,8                      |
| Испытание распылением соляного тумана   | DIN EN ISO 9227   | Толщина слоя > 70 мкм | ч                      | 700                      |

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🌐 www.oks-germany.com

a brand of  
**FREUDENBERG**

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

**Продукт только для профессионального применения.** Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.